

Proyector LED

LED SYLVEO SPORTS 1000W UNV 13D

P27758



Ultra Robusta



El nuevo **Sylveo LED SPORTS** es una completa gama de proyector profesional exterior de alta gama ideal para escenarios deportivos y centros lógicos en exteriores, garantizando una alta eficacia luminosa que ofrece una excelente visibilidad, potencializando la experiencia en el campo deportivo y en las gradas hacia los espectadores, además, es de fácil instalación y tiene una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio
Tension de alimentacion 120-277V
Driver dimerizable 0-10V

APLICACIONES

Perfecto para iluminación de áreas deportivas
Estadios y coliseos
Centros lógicos en exteriores



DATOS ÓPTICOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura de color | 5000K (CW) |
| Flujo luminoso | 146000 lm |
| Ángulo de apertura | 13° |
| Tipo de distribución | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | ≥70 |
| Vida útil | 100000h * |
| Eficacia | 146 lm/W |
| Número de chips LED | 448 pcs |

*Vida útil LED L70 LM80 TM21


DATOS FÍSICOS

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Acabado | Negro |
| Grado de protección IP IK | IP66 IK10 |
| Dimensiones (LxWxH) | 595x586x541 mm |
| Peso (kg) | 29.8 Kg |
| Tipo de montaje | Soporte orientable |
| Chasis | Aluminio inyectado |
| Material óptica | Lente PMMA |
| Temperatura de operación Ta | -40°C ~ +45°C |


DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia de entrada | 1000 W |
| Tensión de operación | 120-277V 50/60Hz |
| Corriente de entrada | 5.05 A @ 220 V |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Distorsión Armónica (THD) | <20% |
| Tipo de driver | Corriente constante |
| Atenuable | Si (0-10V) |

DIMENSIONES

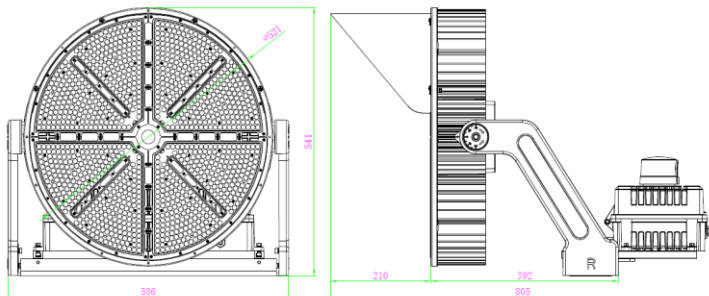

FOTOMETRIA

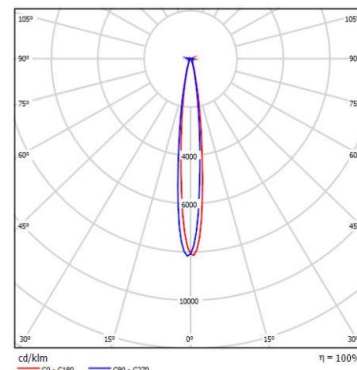

SOPORTE MONTAJE

